



J'ai intégré la boucle de tickleman dans les panneaux ce qui me fait moins à isolé et du cuivre en plus qui chauffe.


Après reste la séparation des doubles vitrages et de la taille de carreaux . et là aie aie pas facile, mais heureusement je pioche dans la poubelle d'une entreprise super sympa qui m'a permis d'avoir environ 20 m2 de double vitrage pour 100 euros environ.



Pour la taille et je l'ai appris pas quelqu'un, ce n'est pas dans les magasins que l'on vous l'indique mais les molettes pour la découpe du verre, il faut les huiler pour que la molette tourne sans frictions et fasse un meilleur travail tout en restant bien ronde.


Au milieu les carreaux avait tendance à fléchir un peu alors petite vis de réglage et son petit chapeau



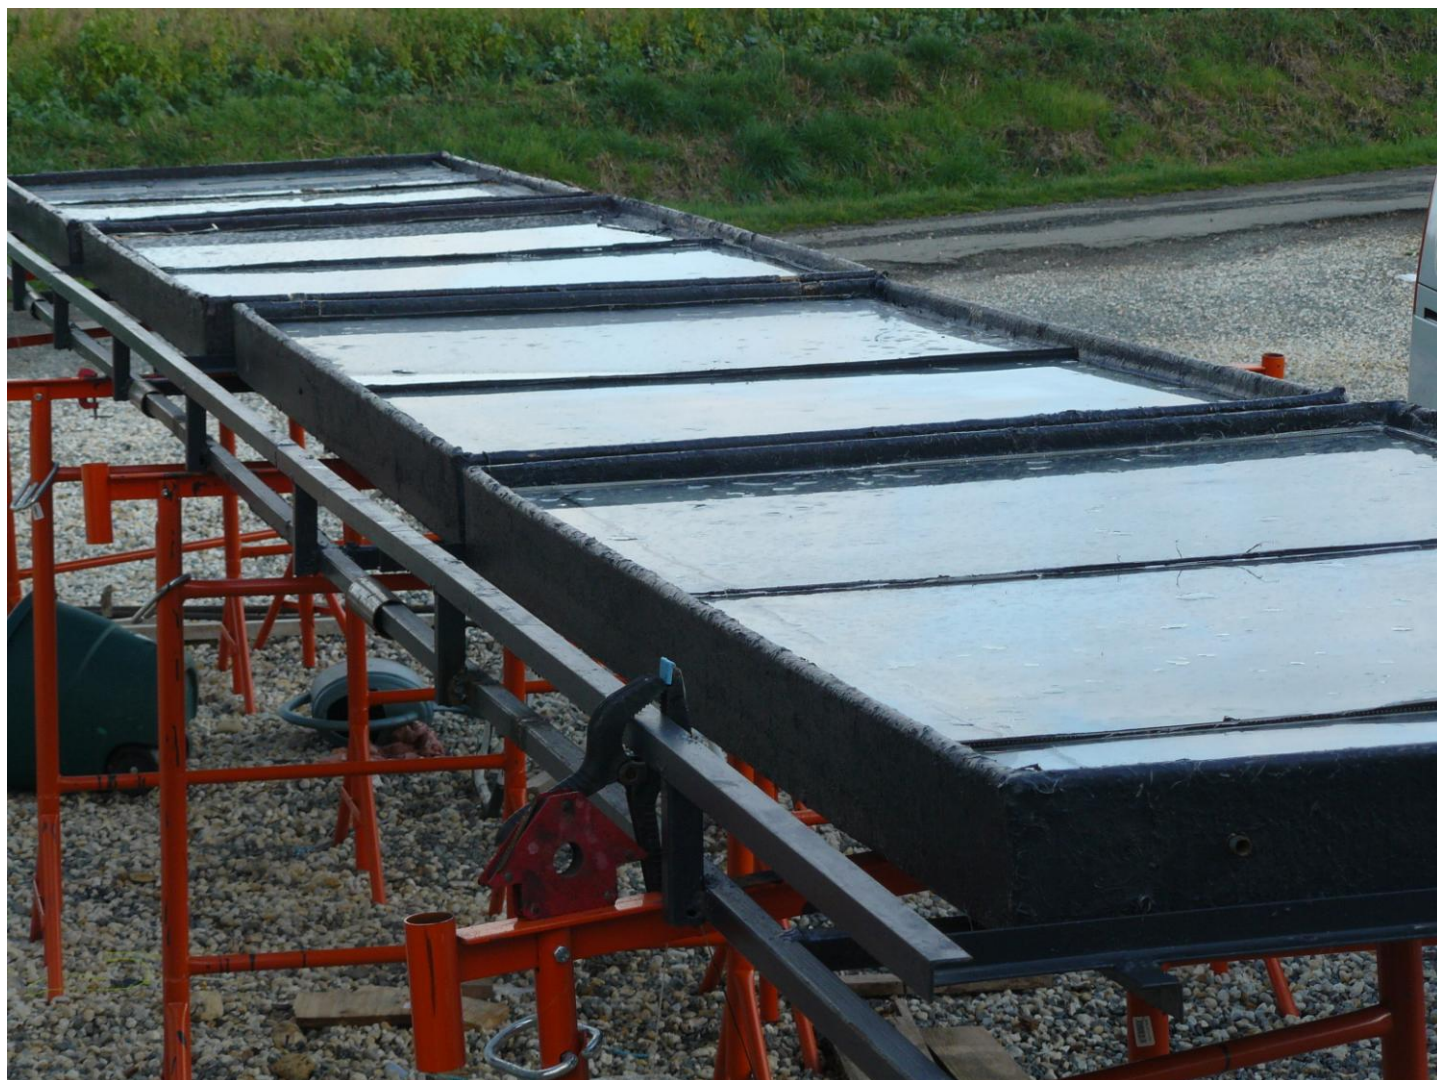

Et voilà le tout couvert, collé aux mastics silicone noir.

Et première prise de température aujourd'hui un peu de soleil les capteurs à plats, ça marche quand même un peu, ça rassure ma femme..... pas mal de soleil pendant midi, sud de Rennes

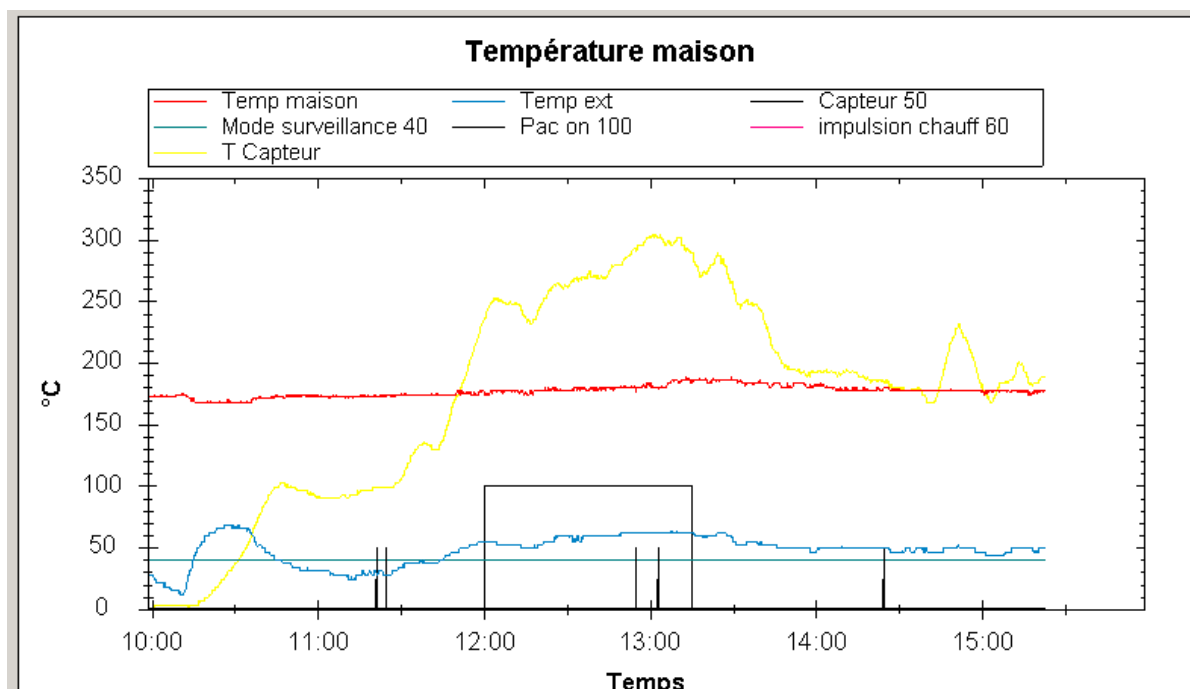

Voilà aujourd'hui où j'en suis. Il me reste à faire le système de levage, j'ai commandé 5 tiges filetées sur mesure D16 L 150 cm pas trapézoïdal pour lever le tout, après on met tout sur le toit du garage et on passe au branchement.

A bientôt

Miguel