

REALISATION DE LA FOSSE

Pour la réalisation des fouilles, il est nécessaire de tenir compte des côtes d'encombrement du matériel et de l'espace occupé par le sable. Un espace de 30 cm environ est à prévoir entre les parois du matériel et la fosse. Pour le lit de drainage, prévoir une épaisseur de 20 cm. Disposer sur le fond de la fouille le matériel de drainage (graviers, cailloutis) et le raccorder à la décharge par la tuyauterie. Le sable sera placé par couche successive de 10 cm avec un arrosage à chaque couche pour obtenir un ensemble compact. Continuer jusqu'à obtenir l'épaisseur de 30 cm, ainsi de couvrir les côtes de renforcement.

REALISATION D'UN PUIT DE DRAINAGE

Dans le cas de difficultés de réalisation d'une conduite de drainage, en présence de terrain plat ou de faible pente, il est possible de réaliser un puits de drainage en augmentant les dimensions de la fouille prévue pour le réservoir, en disposant des conduites de diamètres 60 cm, placées verticalement, pour permettre de recueillir l'eau à drainer. Dans ce cas, il faut prévoir une pompe submergée pour eaux crasseuses, avec interrupteur à flotteur et tuyauterie pour éloigner l'eau récupérée, d'une puissance de 0,5 kW.

MODELES T/5 CUVES VERTICALES FOND PLAT ET COUVERCLE

Caractéristiques :

- Accessoires fournis de série :
- 1 vidange fileté en laiton (externe 3/4").
 - 3 raccords filetés en laiton (interne 1" et externe 1" 1/4).

MODELES T/5 CUVES CYLINDRIQUES VERTICALES FOND PLAT ET COUVERCLE

CODE ARTICLE	VOLUME (EN LITRES)	Ø NOMINAL (EN MM)	Ø EXTERIEUR (EN MM)	HAUT. TOTALE (EN MM)
001674	100	500	560	620
001675	210	500	560	1.120
001700	330	700	760	940
001701	430	700	760	1.230
001702	500	700	760	1.500
001703	530	800	860	1.110
001704	700	800	860	1.500
001705	1.030	800	860	2.120
001706	1.050	1.000	1.080	1.410
001707	1.320	1.000	1.080	1.730
001708	1.560	1.000	1.080	2.030
001709	1.570	1.200	1.300	1.430
001710	2.130	1.200	1.300	1.930
001711	2.570	1.200	1.300	2.310
001712	3.120	1.200	1.300	2.780
001713	3.160	1.600	1.720	1.610
001714	4.100	1.600	1.720	2.080
001715	5.160	1.600	1.720	2.610
001716	6.000	1.600	1.720	3.030
001717	6.400	2.000	2.170	2.050
001718	8.250	2.000	2.170	2.630
001719	10.400	2.000	2.170	3.300

MODELES T/3 CUVES CYLINDRIQUES A ENTERRER FOND PLAT ET COUVERCLE

Caractéristiques :

- Accessoires fournis de série :
- Couvrete en fibre de verre avec clips de fermeture et garniture.
- Sur demande :
- Couvrete piétonnier vert en fibre de verre avec regard de visite seulement pour Ø à partir de 1.600 mm.

MODELES T/3 CUVES CYLINDRIQUES VERTICALES A ENTERRER FOND PLAT ET COUVERCLE

CODE ARTICLE COUVERCLE FIBRE	CODE ARTICLE COUVERCLE PIETONNIER	VOLUME (EN LITRES)	Ø NOMINAL (EN MM)	Ø EXTERIEUR (EN MM)	HAUTEUR TOTALE (EN MM)
002925	001720	330	700	760	940
002926	001721	430	700	760	1.230
002927	001722	500	700	760	1.500
002928	001723	530	800	860	1.110
002930	001724	700	800	860	1.500
002931	001725	1.050	1.000	1.080	1.410
002932	001726	1.020	1.200	1.300	940
002933	001727	1.320	1.000	1.080	1.730
002934	001728	1.560	1.000	1.080	2.030
002935	001729	1.570	1.200	1.300	1.430
002936	001730	2.130	1.200	1.300	1.930
002937	001750	2.570	1.200	1.300	2.310
002938	001751	3.120	1.200	1.300	2.780
002939	001752	3.160	1.600	1.720	1.610
002940	001753	4.100	1.600	1.720	2.080
002941	001754	5.160	1.600	1.720	2.610
002942	001755	6.000	1.600	1.720	3.030
002943	001756	6.400	2.000	2.170	2.050
002944	001757	8.250	2.000	2.170	2.630
002945	001758	10.400	2.000	2.170	3.300

CUVES A COUVERCLE, CYLINDRIQUES ET PARALLELEPIPEDIQUES




Cuve T/5.



Cuve T/3.

Schéma d'implantation.

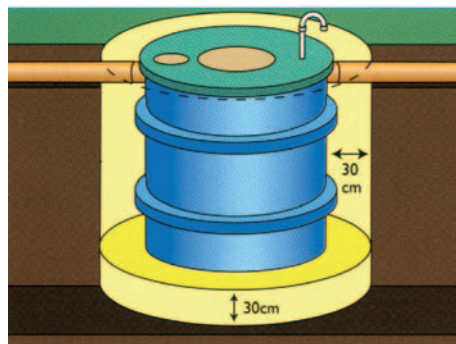

ACCESSOIRES ET PIECES DE RECHANGES POUR MODELES O/2 ET O/3

CODE ARTICLE	DESCRIPTION	Ø (EN MM)	Ø MAXIMAL D'ENCOMBREMENT (EN MM)
001979	couvrete piétonnier (sans regard)	500	560
001980	couvrete piétonnier (sans regard)	700	770
001981	couvrete piétonnier (sans regard)	800	900
001982	couvrete piétonnier (sans regard)	1.000	1.120
001983	couvrete piétonnier (sans regard)	1.200	1.300
001984	couvrete piétonnier (avec regard)	1.600	1.740
001985	couvrete piétonnier (avec regard)	2.000	2.170
001986	couvrete piétonnier (avec regard)	2.300	2.500
001987	couvrete piétonnier (avec regard)	2.430	2.630

ACCESSOIRES ET PIECES DE RECHANGES POUR MODELES O/2 ET O/3

CODE ARTICLE	DESCRIPTION
001991	kit de raccord pour modèle P - B/3 - B/4 - T/9 (n° 2 raccord fileté 1", taraudé 1" 1/4 et n° 1 vidange fileté 3/4" laiton)
001992	kit de raccord pour modèle O/2 - R/3 - R/4 - T/5 - BO/5 - BO/1 (n° 3 raccord fileté 1" 1/4, taraudé 1" 3/4 et n° 1 vidange fileté 3/4" laiton)
001993	kit de raccord pour modèle O/3 (n° 2 raccord fileté 1" et taraudé 1" 1/4 laiton)
001994	évent double effet type Y1 (250 l/min maxi)
001995	évent double effet type X1 (833 l/min maxi)
001996	évent double effet type Y (1.660 l/min maxi)
001997	évent double effet type X (1.660 l/min maxi)
001998	trappe supérieur INOX 304 Ø 400 mm
001999	trappe supérieur INOX 304 Ø 500 mm
002000	trappe supérieur INOX 304 Ø 600 mm
002001	trou d'homme ovale INOX 304
002002	trou d'homme rectangulaire INOX 304 - 310 x 420 mm avec kit de fermeture
002003	trou d'homme rectangulaire INOX 304 - 530 x 410 mm avec kit de fermeture