


KIT CHAUDIÈRE



Produit associé

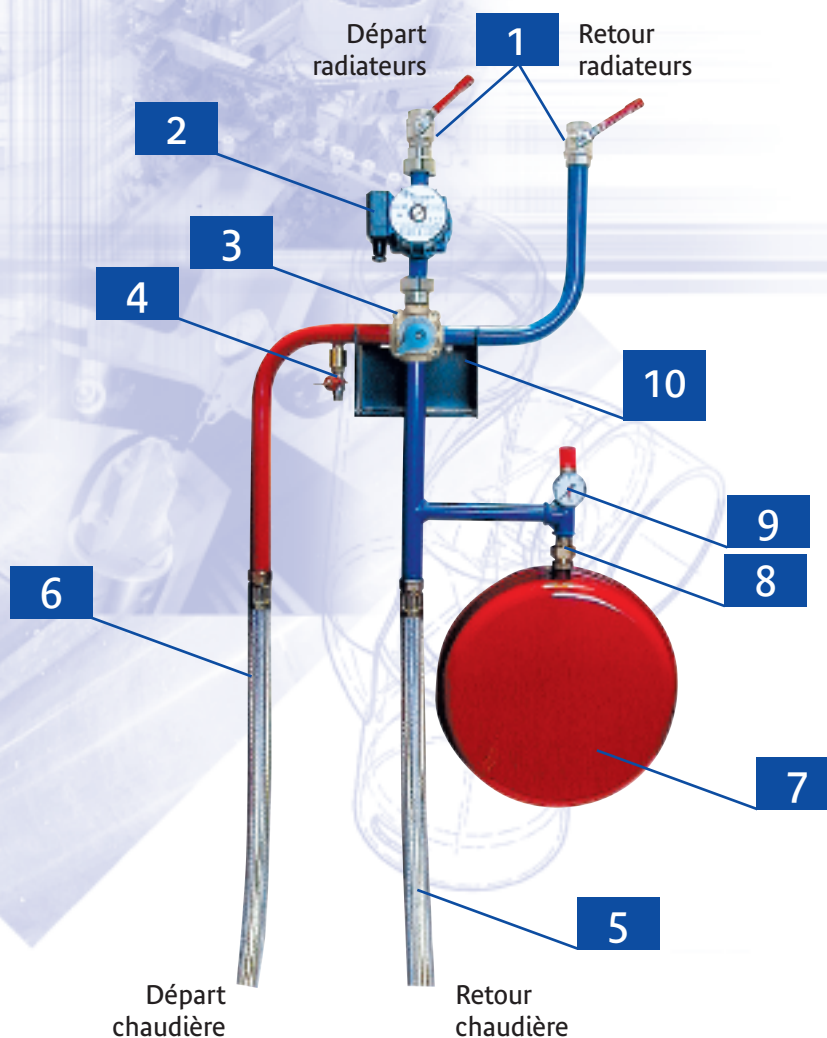


réf. 6231
Servomoteur
Somatherm 3 points.
Type câble - 230 Volts
5 Nm - 120°.

Composition :

1	2 Vannes d'arrêt femelle $\varnothing$ 26/34
2	1 Circulateur 3 vitesses réf. 30-18
3	1 Vanne mélangeuse 4 voies laiton $\varnothing$ 26/34 réf. 66-26L
4	1 Alimentation avec clapet de retenue mâle $\varnothing$ 12/17
5	1 Flexible retour chaudière lg. 1 mètre écrou tournant $\varnothing$ 26/34
6	1 Flexible départ chaudière lg. 1 mètre écrou tournant $\varnothing$ 26/34
7	1 Vase d'expansion 18 litres extra plat
8	1 Raccord de démontage pour vase
9	1 bloc soupape-mano (soupape NF)
10	1 support mural

CARACTÉRISTIQUES

réf. 30-18 : courbe du circulateur 3 vitesses Somatherm

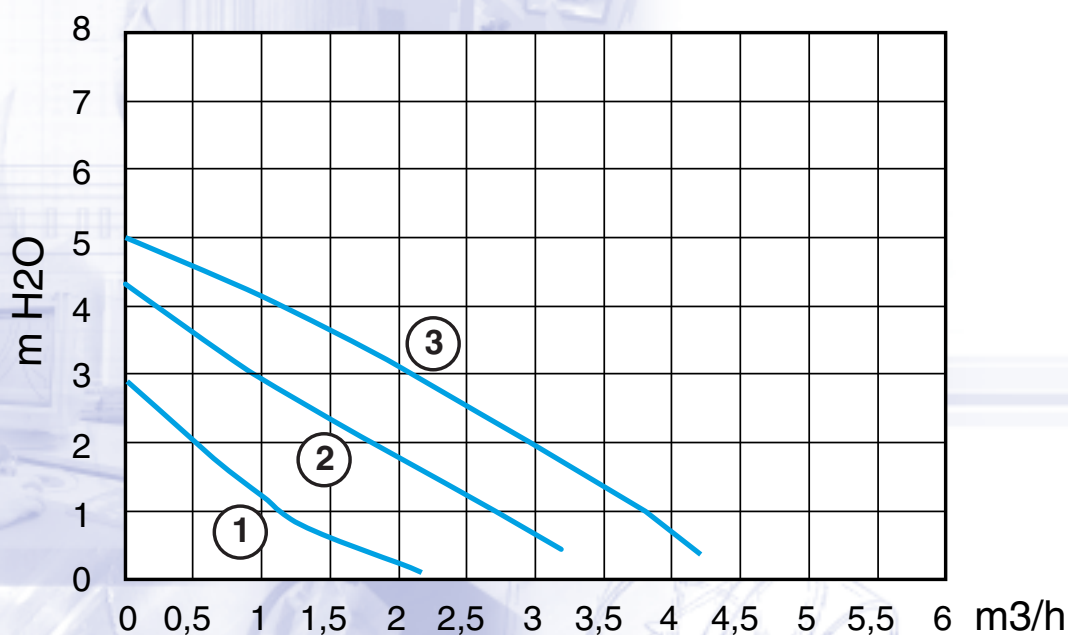

Réf.	30-18		
Vitesse	3	2	1
Intensité (A)	0,36	0,29	0,20
Puissance (W)	82	64	45
Vitesse Rotation (tr/mn)	2330	1815	1330
Tension	Mono 230 V		
Fréquence	50 Hz		
Condensateur	2,5 µF		

UTILISATION

- Adaptez la pression de pré-gonflage du vase d'expansion à l'installation.
Cette pression doit être supérieure à la pression statique de 0,1 à 0,2 bar et ne doit en aucun cas, comme la pression de remplissage, être inférieure à 0,5 bar (hauteur statique - 10 mètres = 1 bar).
- La pression de remplissage doit être proche de la pression de pré-gonflage du vase d'expansion (c'est à dire supérieure de 0,1 à 0,2 bar à la pression statique) et au moins de 0,5 bar.
- Sélectionnez la vitesse du circulateur adaptée à votre installation.