

## SYSTEME D'INJECTION AIR CHAUD PAR VMC DOUBLE FLUX

La galère est finie. La réponse "vous n'avez pas de circuit hydraulique, je ne peux rien faire pour vous" à part le chauffe-eau n'est plus vraie. Désormais, si vous avez une VMC double flux, vous insérez dans le circuit de la VMC l'INJAIR 7 ou 10 et ainsi, vous pourrez transformer l'eau chaude de votre MAXSUN en air chaud et ainsi réduire l'utilisation de votre appoint.


### Informations techniques

Batterie Air/Eau : air en 200 ou 250

Débit eau : variable réglé par le solaire et le thermostat d'ambiance

Pompe : Triple contrôle électronique


Conditionnement : sur palettes



### Spécifications

Spécifications	Unité	Type			
		Valeurs			
		BATCHAUF7K	BATCHAUF10K		
Diamètre air :	mm	200	250		
Volume air max	m3/h	600	800		
Puissance					
eau 60/40	Kw	air 0 à 19°	4,1	6	air 0 à 21°
eau 90/70	Kw	air 0 à 33°	7,2	10,7	air 0 à 37°
Poids	Kg	4,9	6,9		

MAX SUN AIR  
1 TAMPON  
Côté utilisation

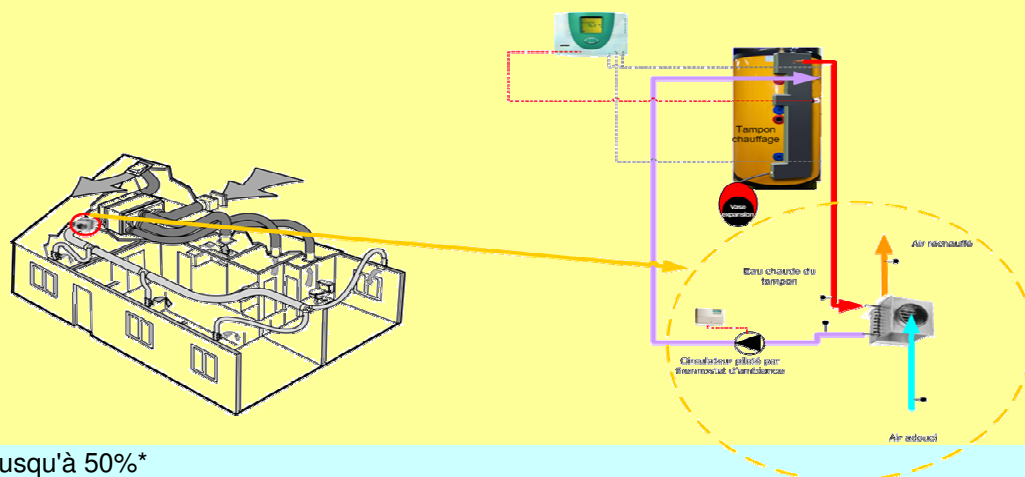

Economie jusqu'à 50%\*

\*sous réserve du respect des préconisations et de l'état du bien considéré

Tarifs sur demande

**Piacezinc**

ZA en prêle

Tel: +33 474 000 222 - Fax: +33 474 08 54 77

[info@piacsarl.com](mailto:info@piacsarl.com)

[www.piac-solaire.com](http://www.piac-solaire.com)