




Thermostat mono double bulbe : 1 bulbe réglé réglable; 1 bulbe sécu réarmable.

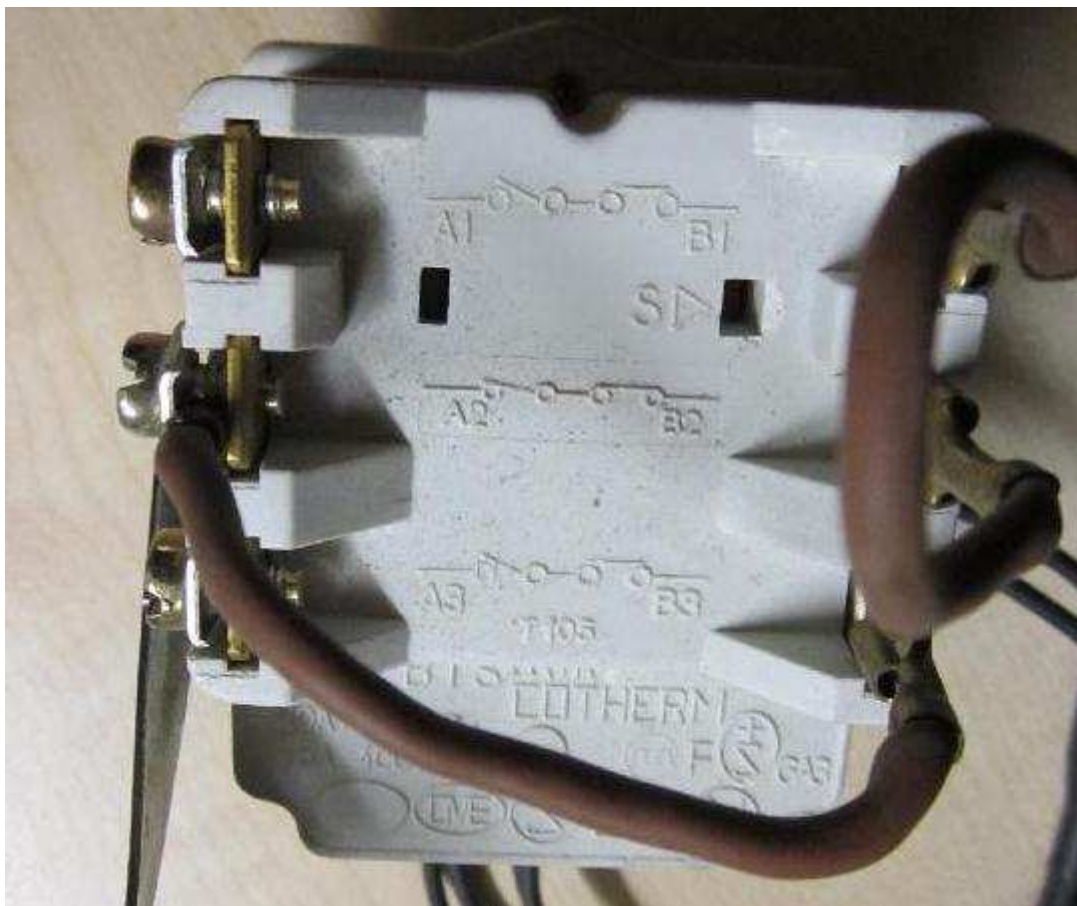

Ici, les 2 contacts réglé et le contact sécu sont en série et coupent la Phase. Le Neutre était en direct.
Normalement, 1 contact réglé et le contact sécu sont en série sur la Phase,
et le Neutre est coupé par l'autre contact réglé.