


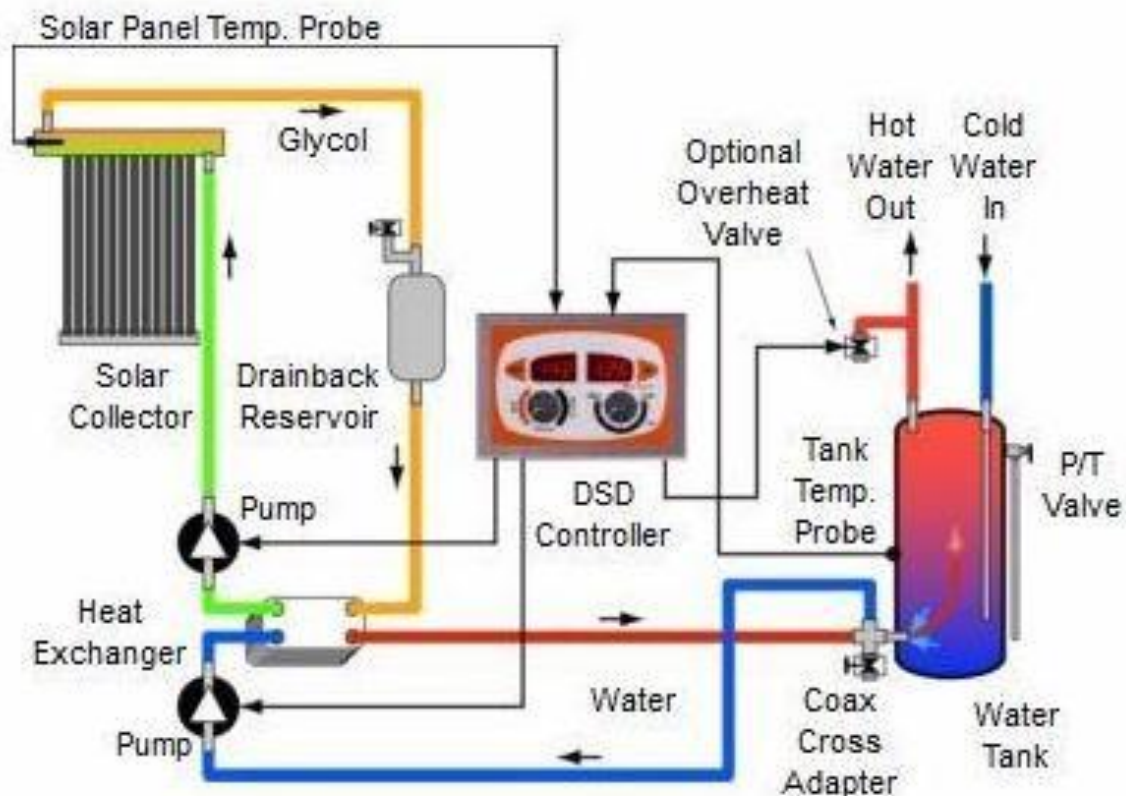

Système drainback simple avec échangeur de chaleur externe et réservoir (chauffe-eau) standard.

Commande d'un chauffage solaire,
avec sélection des limites basse et haute température.
Protection contre la surchauffe et protection contre le gel:
Modèles: DSD-2RT-SOL-2HP-1MP-120-56-DONP2P22F-
-DOFP1P20F-OFRA-PVO-OHLR-FN16P208-2NA7100KB4100BLK-

Thermostat différentiel avec commandes rotatives et 2 sondes externes incluses.

Plage de fonctionnement : -26°C à +98°C. (Autres valeurs sur demande)

Différentiel "ON" sélectionnable = 21°C -12°C). Différentiel "OFF" sélectionnable = 0,5°C-11°C).

Présélection basse température. Coupure à +20°C. (Autres valeurs sur demande)

Présélection de la température de risque de gel par la mise en route automatique du circulateur : ON à +5,5°C (autres valeurs sur demande)

Protection haute température par coupure du circulateur à +87°C. Active un 3ème relais.
(Autres valeurs sur demande)

2 relais haute puissance (30 A/250 V max chacun), SPST chacun pour 1 ou 2 pompes de circulation.

1 relais de puissance moyenne (10 A/250 V max), SPST pour protection contre la surchauffe.

Pour d'autres exemples : [CLIQUER ICI](#)