
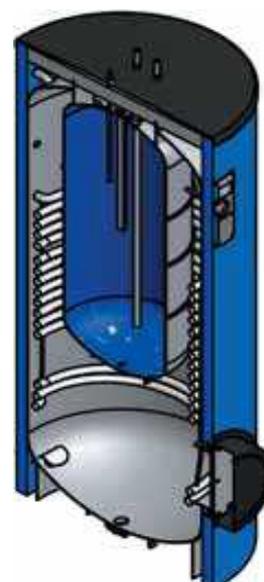


Ballons verticaux combinés

Ballons combinés 800 et 1000 Litres simple échangeur

Caractéristiques ballon simple échangeur		Unité	800/160 L	1000/200 L
Capacité totale du ballon		L	800	1000
Capacité du ballon ECS		L	160	200
A	Hauteur	mm	1800	2150
B	Diamètre (Isolation incluse)	mm	1000	1050
C	Retour froid	mm	120	110
D	Sortie échangeur	mm	330	325
	Doigt de gant sonde	mm	790	1020
E	Piquage mi-hauteur	mm	928	1169
F	Entrée échangeur	mm	1000	1250
G	Piquage boucle de recirculation	mm	1255	1500
H	Piquage eau chaude	mm	1580	1950
L	Hauteur de la trappe de visite	mm	505	505
M	Diamètre trappe de visite	mm	DN250	DN250
N	Diamètre échangeur	pouce	1"F	1"F
O	Diamètre entrée(froid)/sortie(chaud)	pouce	1"M	1"M
P	Diamètre piquage boucle de recirculation	pouce	3/4"M	3/4"M
	Diamètre piquage mi-hauteur	pouce	1 M	1 M
A	Entrée/Sortie Eau sanitaire	mm	1800	2150
	Diamètre entrée / sortie eau sanitaire	pouce	1 M	1 M
	Poids unitaire brut (emballé)	kg	305	376
	Type d'isolation		MS**	MS**
	Épaisseur de l'isolation	mm	100	100
	Puissance de la résistance	KW	2,5	2,5
	Hauteur de la résistance sanitaire	mm	1800	2150

**MS: mousse souple démontable

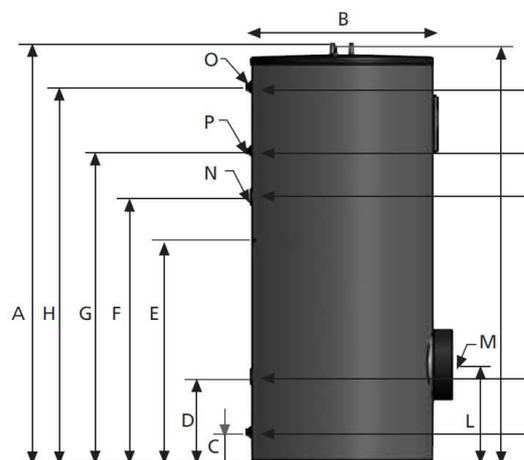

Ballons verticaux combinés

Ballons combinés 800 et 1000 Litres double échangeur

Caractéristiques ballon double échangeur		Unité	800/160 L	1000/200 L
Capacité totale du ballon		L	800	1000
Capacité du ballon ECS		L	160	200
A	Hauteur	mm	1800	2150
B	Diamètre (Isolation incluse)	mm	1000	1050
C	Retour froid	mm	120	110
D	Sortie échangeur bas	mm	330	325
	Doigt de gant sonde bas	mm	790	1020
E	Piquage mi-hauteur	mm	928	1169
F	Entrée échangeur bas	mm	1000	1250
G	Sortie échangeur haut	mm	1255	1500
H	Piquage eau chaude	mm	1580	1950
I	Piquage boucle de recirculation	mm	1170	1350
	Doigt de gant sonde haut	mm	1260	1610
K	Entrés échangeur haut	mm	1400	1700
L	Hauteur de la trappe de visite	mm	505	505
M	Diamètre trappe de visite	mm	DN250	DN250
N	Diamètre échangeur	pouce	1"F	1"F
O	Diamètre entrée(froid)/sortie(chaud)	pouce	1"M	1"M
	Diamètre piquage boucle de recirculation	pouce	¾"M	¾"M
	Diamètre piquage mi-hauteur	pouce	1 M	1 M
	Entrée / Sortie eau sanitaire	mm	1800	2150
	Diamètre entrée / sortie eau sanitaire	pouce	1 M	1 M
	Poids unitaire brut (emballé)	kg	305	376
	Type d'isolation		MS**	MS**
	Epaisseur de l'isolation	mm	100	100
	Puissance de la résistance	KW	2.5	2.5
	Hauteur de la résistance	mm	1800	2150

**MS: mousse souple démontable

