


Schéma hydraulique pour préchauffage ballon ECS électrique

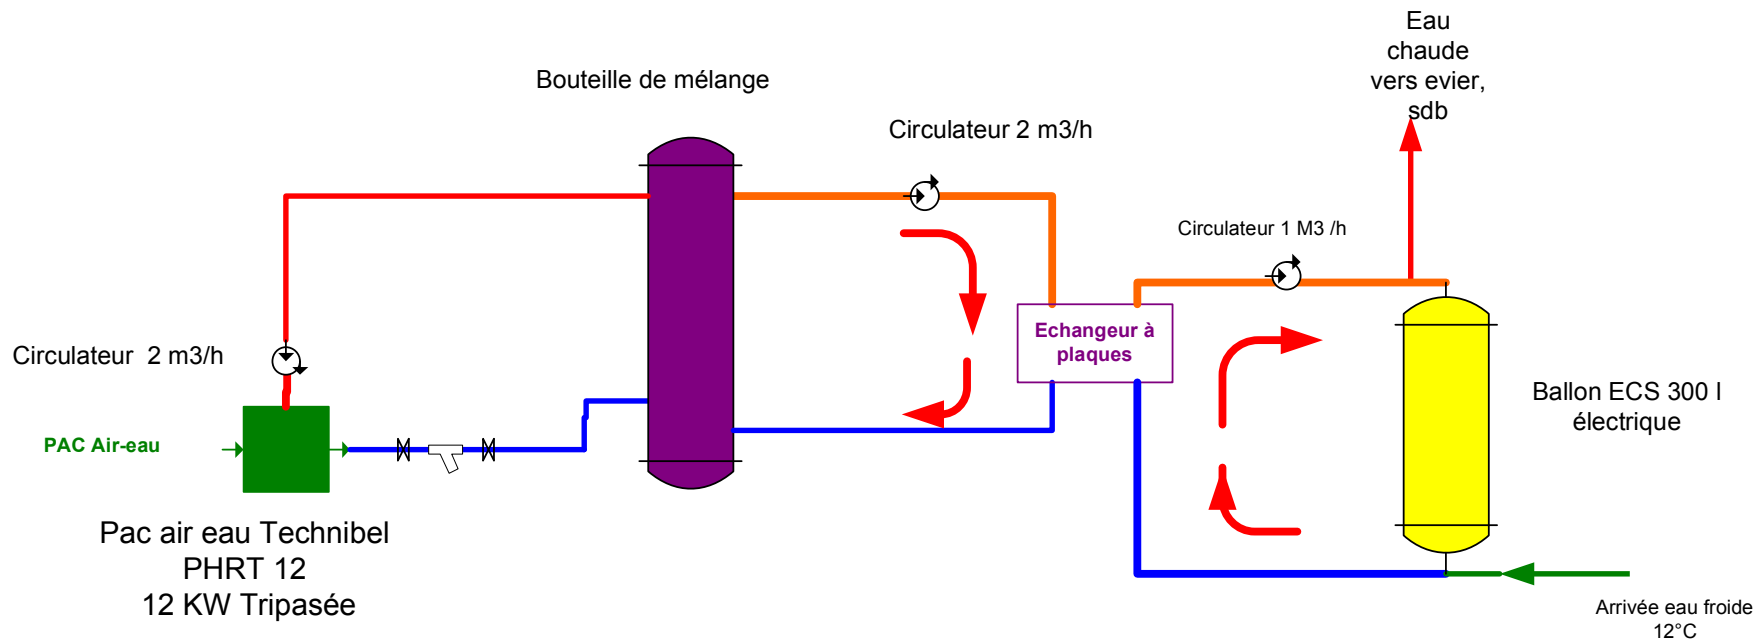

Il s'agit de faire circuler l'eau froide contenue dans le bas du ballon électrique vers un échangeur, où l'eau sera réchauffée pour être stockée en haut du ballon.

Un appoint électrique sera effectué la nuit de façon à monter l'ensemble du ballon à 55°C